

Программное обеспечение Communication Services
Руководство администратора

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения о программе.....	3
2	Вход и авторизация.....	4
3	Администрирование.....	5

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Программное обеспечение Communication Services (далее по тексту – ПО) предназначено для коммуникаций с помощью сообщений электронной почты, а также планирования встреч и совместной работы в календаре.

2 ВХОД И АВТОРИЗАЦИЯ

Для входа в веб-интерфейс администратора сервера нужно открыть браузер и ввести адрес в формате:

<http://domen/Admin/index.html>

где *domen* – имя вашего домена.

Откроется страница авторизации веб-интерфейса администратора (см. рис. 1). Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти».

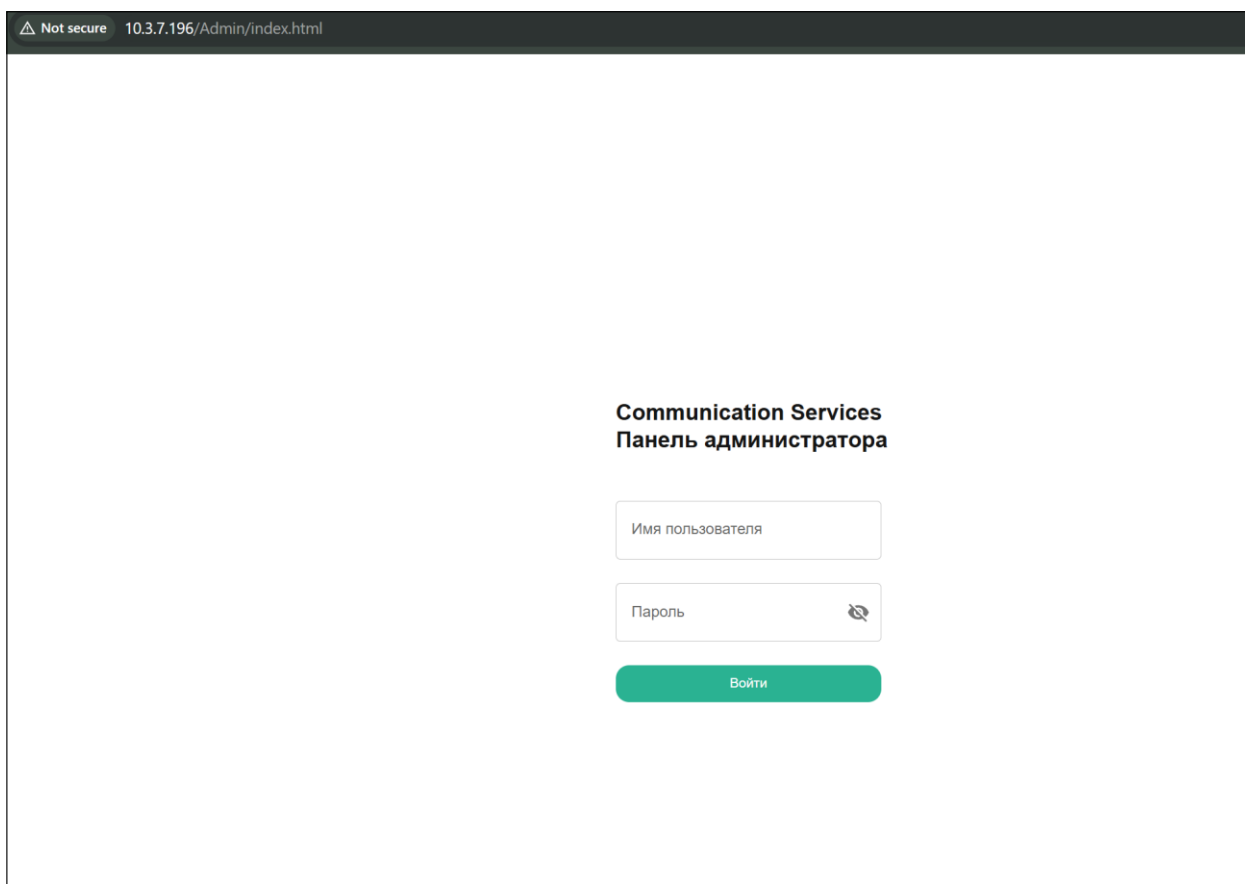


Рис. 1

3 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

3.1 Навигация и настройки отображения веб-интерфейса

Навигация по страницам веб-интерфейса осуществляется через панель навигации слева, в которой находятся основные разделы: установки, модули, домены, справочник и наблюдение. (см. рис. 2)

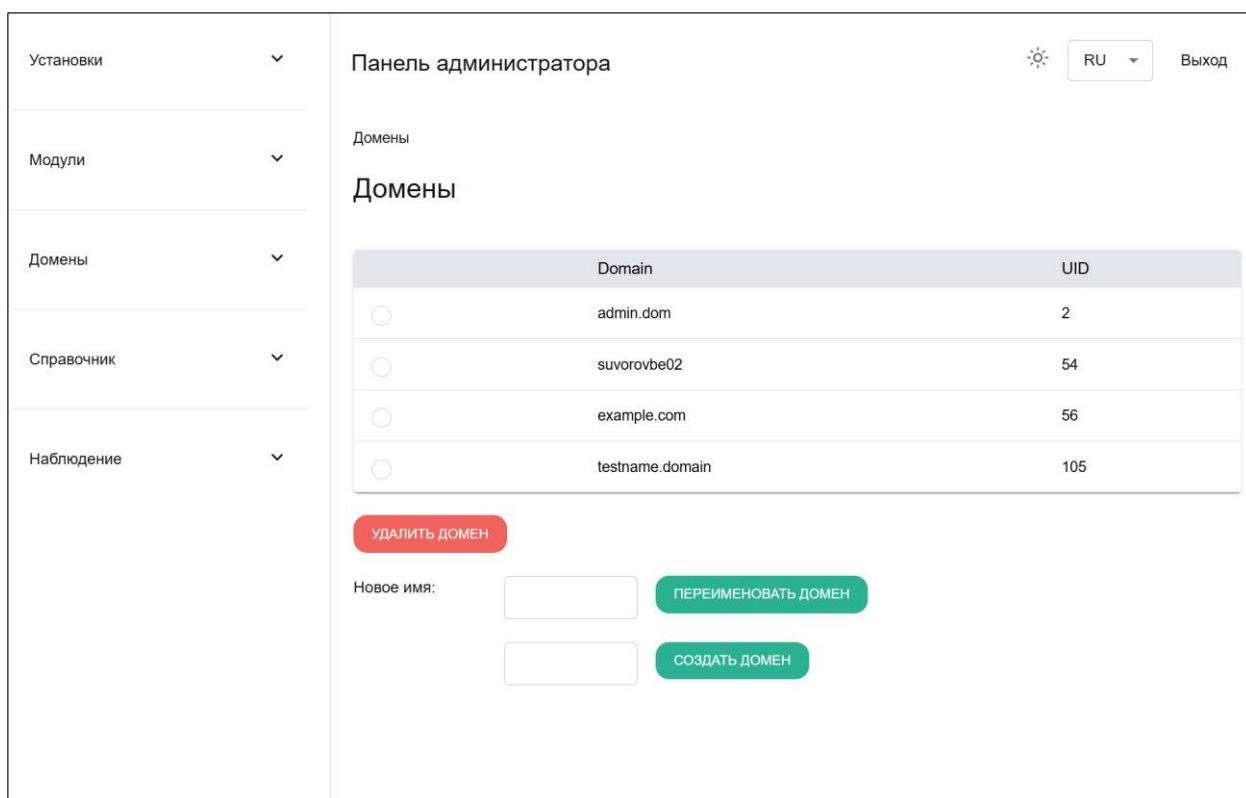


Рис. 2

В правом верхнем углу расположены настройки отображения веб-интерфейса и кнопка выхода (см. рис. 3).

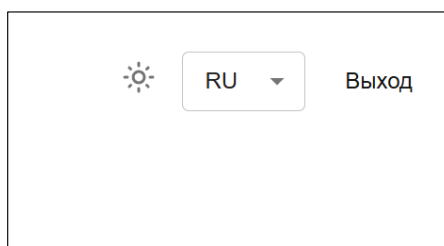



Рис. 3

Можно выбрать светлую или темную тему отображения веб-интерфейса, нажав на иконку .

Чтобы поменять язык отображения веб-интерфейса, нужно открыть выпадающий список и выбрать язык – русский или английский (см. рис. 4).



Рис. 4

Чтобы выйти из учетной записи, нужно нажать на кнопку «Выход» (см. рис. 3).

3.2 Раздел «Домены»

При переходе в модуль «Домены» открывается окно со списком существующих доменов и возможностью создать новый домен, удалить или переименовать существующие домены (см. рис. 5).

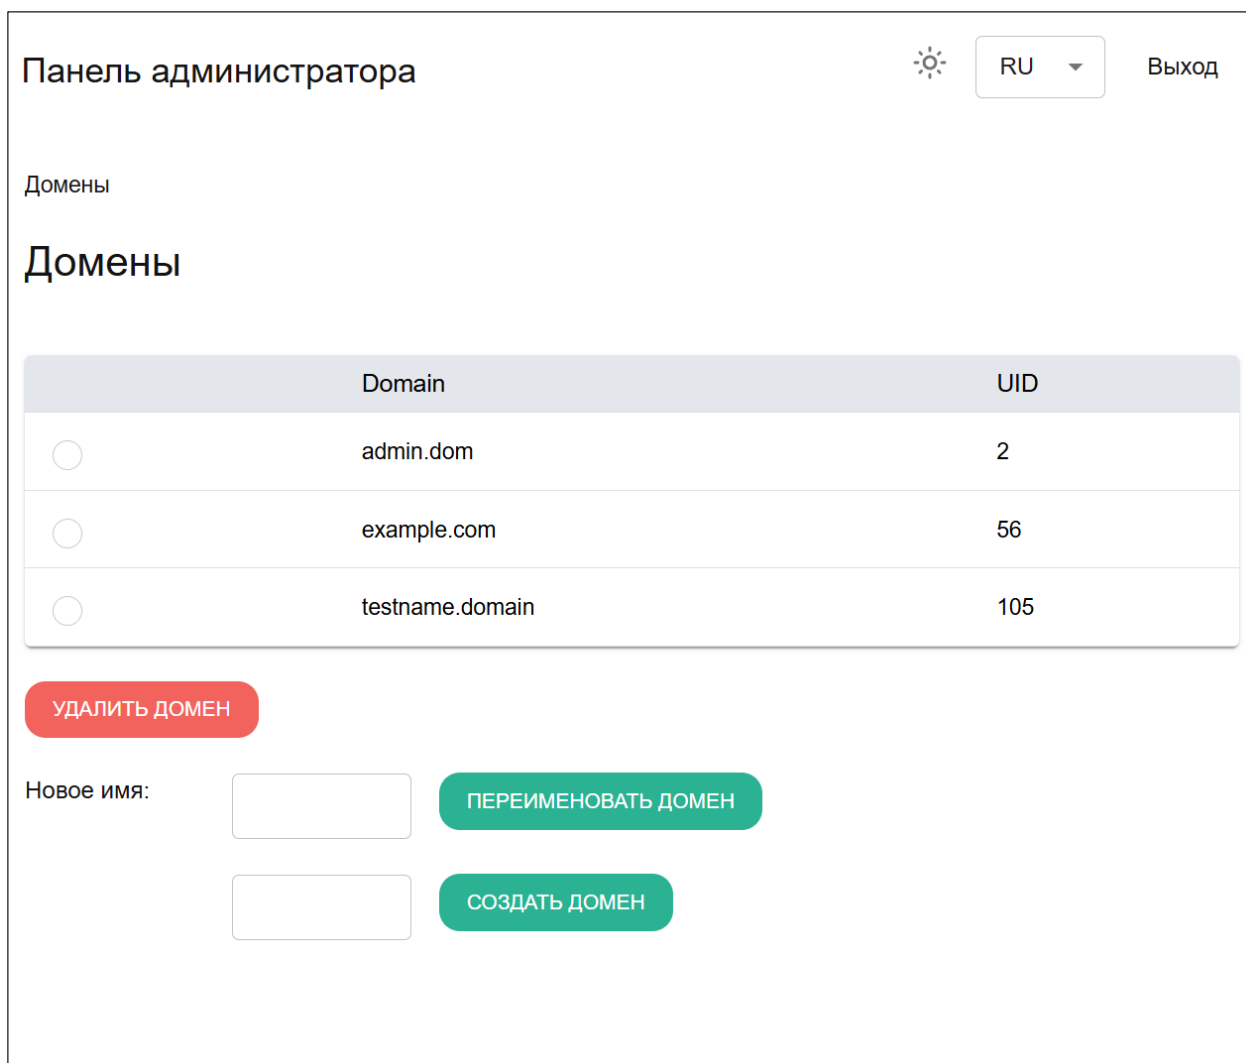


Рис. 5

Чтобы создать новый домен, нужно:

- перейти в модуль «Домены»;
- ввести имя домена в поле напротив кнопки «Создать домен»;
- нажать на кнопку «Создать домен».

Чтобы переименовать домен, нужно:

- перейти в модуль «Домены»;
- выбрать нужный домен из списка;
- ввести новое имя домена в поле напротив кнопки «Переименовать домен»;
- нажать на кнопку «Переименовать домен» (см. рис. 6).

Домены

	Domain	UID
<input checked="" type="radio"/>	admin.dom	2
<input type="radio"/>	example.com	56
<input type="radio"/>	testname.domain	105

Новое имя:

Рис. 6

Чтобы удалить домен, нужно выбрать нужный домен из списка и нажать на кнопку «Удалить домен».

При нажатии на имя домена в списке доменов, откроется страница с объектами домена (см рис. 7).

Имена Домена:

example.com

	Имя объекта	Тип объекта
1	ivan.ivanov	LocalAccount
2	petr.petrov	LocalAccount
3	anna.smirnova	LocalAccount
4	olga.kuznetsova	LocalAccount
5	sergey.sergeev	LocalAccount
6	maria.popova	LocalAccount
7	dmitry.sidorov	LocalAccount
8	elena.vasilyeva	LocalAccount
9	nikolai.nikolaev	LocalAccount
10	svetlana.fedorova	LocalAccount
11	alexey.alekseev	LocalAccount
12	irina.petrova	LocalAccount

Рис. 7

На странице домена можно добавить несколько имен для домена, для этого нужно ввести имя и нажать кнопку «Добавить имя» (см. рис. 8).

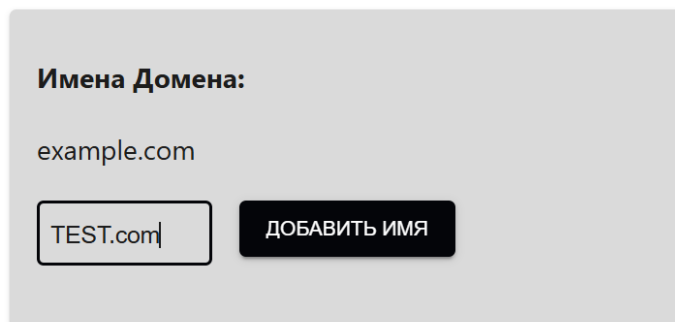


Рис. 8

Чтобы удалить имя домена, нужно выбрать его в списке имен и нажать на кнопку «Удалить имя» (см. рис. 9).

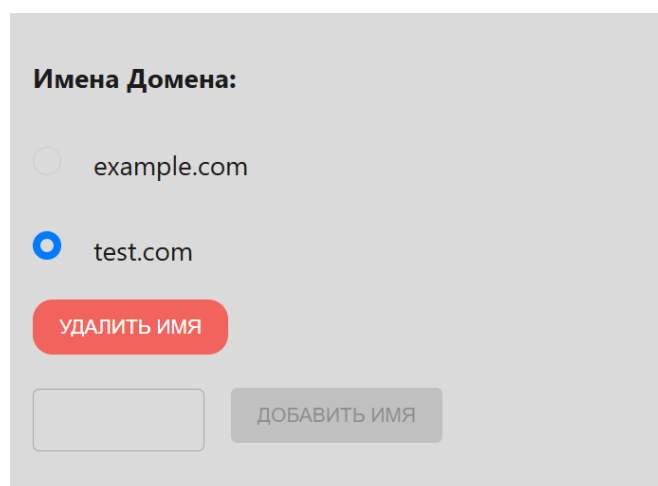


Рис. 9

Чтобы создать нового пользователя (аккаунт), нужно ввести имя пользователя и нажать на кнопку «Создать пользователя».

На странице домена отображается список объектов домена – аккаунтов.

Чтобы перейти на страницу настроек аккаунта, нужно выбрать его в списке и нажать на него. После этого откроется страница объекта домена (см. рис. 10).

Домены / example.com / anna.smirnova

Пользователь anna.smirnova (LocalAccount)

Имена Аккаунта:

anna.smirnova

Установки:

type: LocalAccount

Настоящее имя:

Телефон:

Должность:

Подразделение:

Рис. 10

На странице аккаунта можно переименовать аккаунт, добавить новые имена для аккаунта, изменить пароль и установки для аккаунта.

В установка аккаунта можно добавить настоящее имя пользователя аккаунта, номер телефона, должность и подразделение. После добавления

установок нужно нажать на кнопку «Модифицировать», чтобы их сохранить. Эти установки будут отображаться в карточке контакта в контактной книге.

Также можно удалить аккаунт, нажав на кнопку «Удалить аккаунт».

3.3 Раздел «Модули»

При нажатии на раздел «Модули» появится список модулей сервера (см. рис. 11).

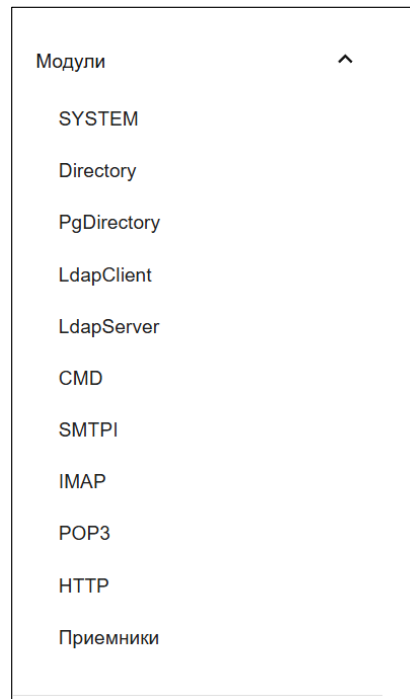


Рис. 11

При нажатии на модуль откроется страница установок модуля, где можно задать настройки (см. рис. 12).

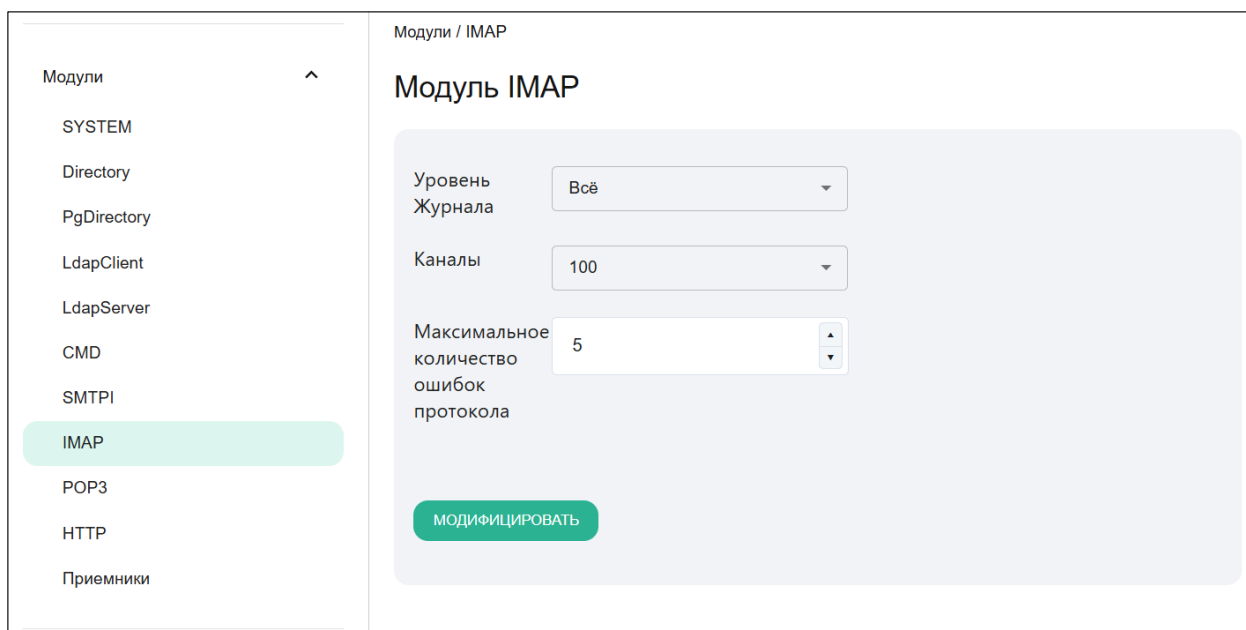


Рис. 12

После изменения настроек, нужно нажать кнопку «Модифицировать», чтобы сохранить изменения.

Перейдя в модуль «Приемники» можно задать порты для модулей сервера (см. рис. 13).

Установки ^

Маршрутизатор

Модули ^

SYSTEM

Directory

PgDirectory

LdapClient

LdapServer

CMD

SMTP1

IMAP

POP3

HTTP

Приемники

Домены ^

Домены

Справочник v

Наблюдение v

Панель администратора

RU V Выход

Модули / Приемники

Приемники

HTTP

	Порт	Шифрование
[:]	80	выкл. v
[:]	443	вкл. v
[:]		выкл. v

МОДИФИЦИРОВАТЬ

CMD

	Порт	Шифрование
[:]	106	выкл. v
[:]	8106	вкл. v
[:]		выкл. v

Рис. 13

Чтобы задать порты для модуля, нужно вписать новый порт в пустую строку и изменить значение на «вкл.», для других портов установить нужно значение «вкл./выкл.» (см. рис. 14). После изменения настроек, нужно нажать кнопку «Модифицировать», чтобы сохранить их.

SMTP

Порт	Шифрование	Ограничения на удалённые Сетевые Адреса
[::] 25	выкл. ▾	<input type="text"/> нет ▾
[::] 465	вкл. ▾	<input type="text"/> нет ▾
[::] 587	выкл. ▾	<input type="text"/> нет ▾
[::] 115	выкл. ▾	<input type="text"/> нет ▾
[::] 8825	выкл. ▾	<input type="text"/> нет ▾
[::] <input type="text"/>	выкл. ▾	<input type="text"/> нет ▾

Резерв соединений для Клиентов

Ограничение на соединения с одного Адреса

Не-Клиенты

[МОДИФИЦИРОВАТЬ](#)

Рис. 14

3.1 Раздел «Наблюдение»

В разделе наблюдение можно посмотреть журналы, нити и сессии.

Журналы предназначены для наблюдения за состоянием сервера. Чтобы посмотреть записи журнала, нужно выбрать дату и нажать на нее (см. рис. 15).

Наблюдение / Журналы

Журналы

Имя файла	Размер
2024-10-29	11442147
2024-10-28	37912334
2024-10-27	3277397
2024-10-26	3335141
2024-10-25	3278360
2024-10-24	29898536
2024-10-23	59191242
2024-10-22	197056125
2024-10-21	29366764
2024-10-18	36501261
2024-10-17	74417245
2024-10-16	8908260
2024-10-15	923847239
2024-10-14	2152845782
2024-10-13	26137
2024-10-12	26228
2024-10-11	457079410
2024-10-10	326118316
2024-10-09	52121993

Модули ^

- SYSTEM
- Directory
- PgDirectory
- LdapClient
- LdapServer
- CMD
- SMTP1
- IMAP
- POP3
- HTTP
- Приемники

Домены ^

- Домены

Справочник ^

- Просмотр

Наблюдение ^

- Журналы**
- Нити
- Сессии

Рис. 15

При нажатии на журнал, откроется страница с записями журнала и настройками отображения (см. рис. 16).

Наблюдение / Журналы / 2024-10-28

2024-10-28

ПОКАЗАТЬ

Уровень Журнала: Проблемы

Фильтр:

Интервал: 11:23:39.000 -

```
11:23:56.174 3 HTTP-000012 <HTTP Dispatcher> Created
11:23:56.175 3 HTTP-000011 <HTTP Dispatcher> Closing
11:23:56.175 3 HTTP-000013 <HTTP Dispatcher> Created
11:23:56.175 3 HTTP-000014 <HTTP Dispatcher> Created
11:23:56.175 3 HTTP-000015 <HTTP Dispatcher> Created
11:24:56.246 3 HTTP-000012 <HTTP Dispatcher> Closing
11:25:01.295 3 HTTP-000014 <HTTP Dispatcher> Closing
11:25:42.225 3 HTTP-000013 <HTTP Dispatcher> Closing
11:26:17.157 3 HTTP-000016 <HTTP Dispatcher> Created
11:27:17.214 3 HTTP-000015 <HTTP Dispatcher> Closing
11:27:19.040 2 MAILBOX[admin@admin.dom/INBOX/outlook] <IMAP#1> #1 closed, 0 open.
11:27:19.040 2 MAILBOX[admin@admin.dom/INBOX] <IMAP#3> #2 closed, 2 open.
11:27:19.040 2 MAILBOX[admin@admin.dom/INBOX] <IMAP#0> #4 opened by IMAP-000652, 3 open.
11:27:19.040 2 MAILBOX[admin@admin.dom/apple1/apple2] <IMAP#4> #1 opened by IMAP-000656, 1
open.
11:27:19.040 2 MAILBOX[admin@admin.dom/apple1/apple2] <IMAP#4> #1 closed, 0 open.
11:27:19.040 2 MAILBOX[admin@admin.dom/INBOX/outlook] <IMAP#1> #1 opened by IMAP-000654, 1
open.
11:27:19.040 3 MAILBOX[admin@admin.dom/INBOX/outlook] <IMAP#1> parsing...
11:27:19.041 3 MAILBOX[admin@admin.dom/INBOX/outlook] <IMAP#1> parsing complete, 34 items
read
11:27:19.041 2 MAILBOX[admin@admin.dom/apple1] <IMAP#3> #1 opened by IMAP-000656, 1 open.
11:27:19.041 2 MAILBOX[admin@admin.dom/apple1] <IMAP#3> #1 closed, 0 open.
11:27:19.041 2 MAILBOX[admin@admin.dom/Deleted Items] <IMAP#3> #1 opened by IMAP-000656, 1
open.
11:27:19.041 2 MAILBOX[admin@admin.dom/Deleted Items] <IMAP#3> #1 closed, 0 open.
11:27:19.041 2 MAILBOX[admin@admin.dom/Junk Email] <IMAP#3> #1 opened by IMAP-000656, 1
open.
```

Рис. 16

Для настройки отображения журнала можно установить уровень, ввести фильтр и интервал времени и нажать на кнопку «Показать» (см. рис. 17-18).

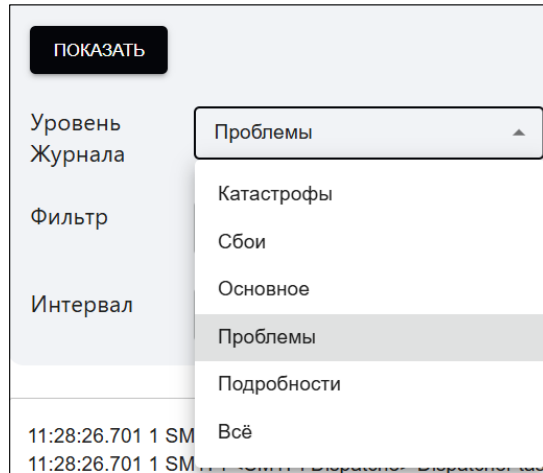


Рис. 17

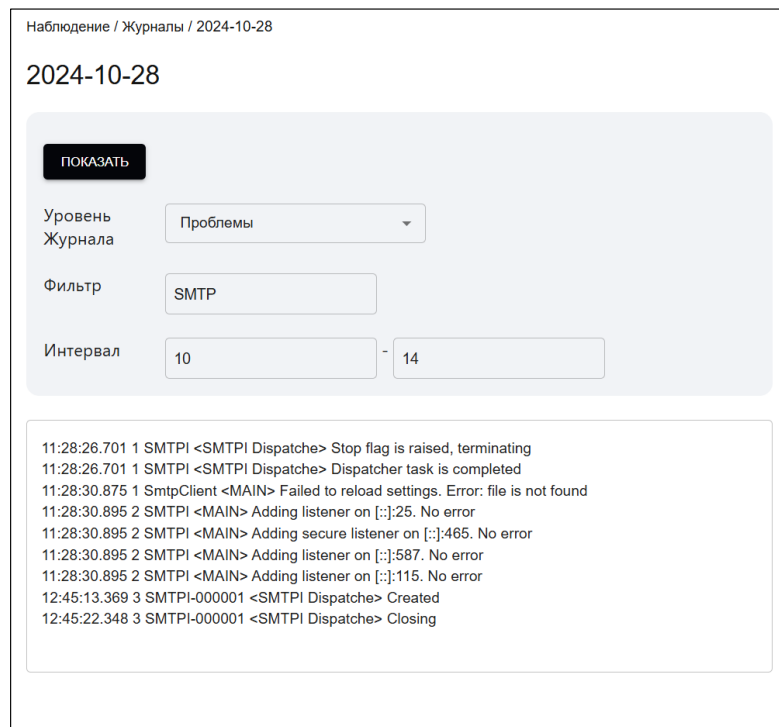


Рис. 18

